


Universeel inzetbare trechtermagneet voor het filteren van ferro-houdende verontreinigingen in uw kunststofgranulaat.

Bij toepassing van een niet-gesloten granulaatsysteem zijn filtermagneten een onmisbaar filterelement in uw proces. Deze permanent magneet filter alle ferro-houdende verontreinigingen uit uw granulaat zodat beschadiging van doseerapparatuur, schroef en cilinder worden verkleind.

Door de grote openingen tussen de magneten is de toevoer van het granulaat onbelemmerd en is de magneet eenvoudig te reinigen. De magnetische werking is echter gegarandeerd door gebruik van antitropische keramiekmagneten.

Maximaal toelaatbare temperatuur is 150° C

Wilt u meer weten over ons uitgebreide leveringsprogramma, heeft u een specifieke vraag betreffende een schroefconfiguratie of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op (0523) 271 411 of uw e-mail sturen naar info@cegaplast.nl.

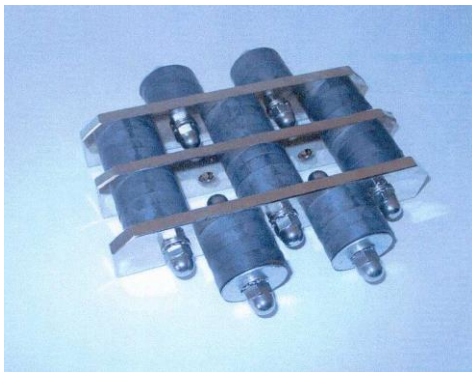

GT Standaard

Afmetingen: 180x180x40 mm

GT MS 1

Afmetingen: 230x230x80 mm

GT MS 3

Afmetingen: 180x180x80 mm

GT MS 5

Afmetingen: 130x130x80 mm

